

標準モデル内管工事見積（例）

一般戸建（木質系）及び小規模工事適用単価

令和 元年 10月 1日

小 松 ガ ス 株 式 会 社

内管工事標準モデル見積例


見積条件

・ 新築の戸建木造住宅として以下の機器を設置とします。


① 24号ふろ給湯器【ガス消費量（ガス流量） ⇒ 給湯3.71m³/h、ふろ0.97m³/h】

② ビルトインコンロ【ガス消費量（ガス流量） ⇒ バーナーA0.35m³/h、バーナーB0.35m³/h】

内管工事見積用平面図

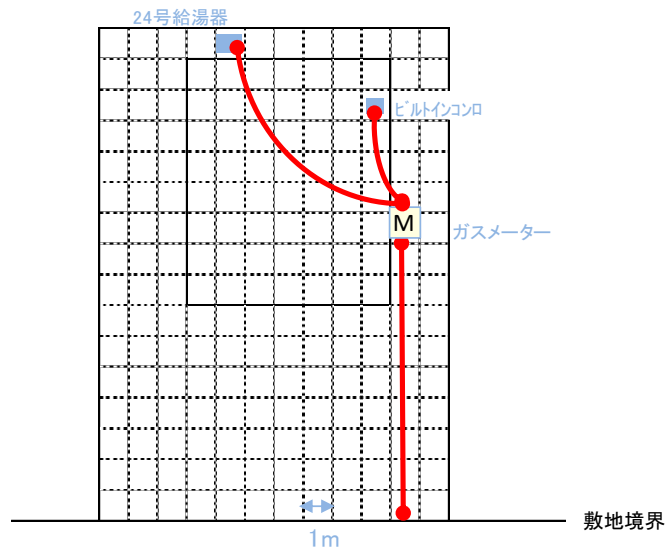

内管工事見積用立面図

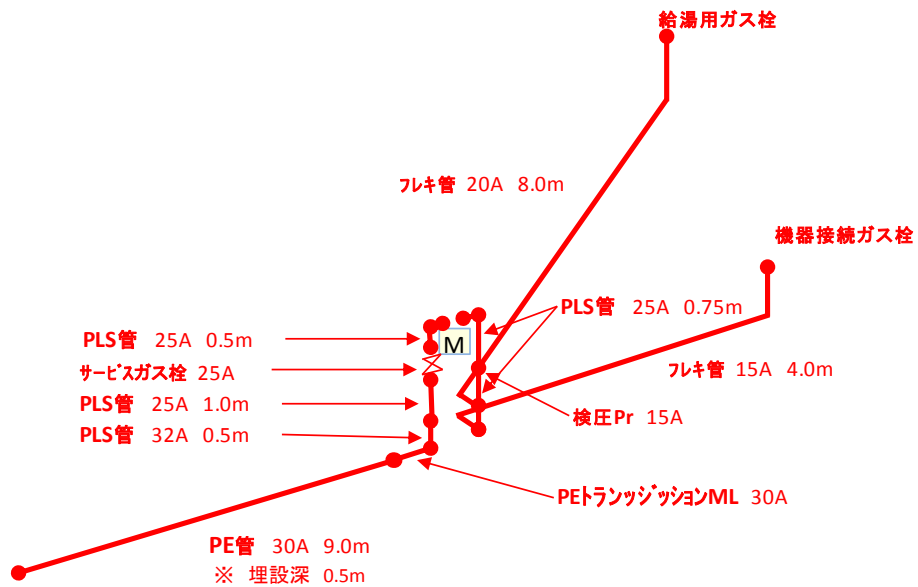

内管工事標準モデル見積書例 (税込)

(円)

項目	数量	単位	単価 (税込)	金額
PE管30A	9.0	m	2,640	23,760
PEトラップ ッヨリML 30A	1.0	個	5,379	5,379
PLS管32A	0.5	m	4,730	2,365
PLS管25A	3.0	m	3,740	11,220
サービスガス栓25A	1.0	個	3,630	3,630
フレキ管20A	8.0	m	2,640	21,120
フレキ管15A	4.0	m	2,420	9,680
機器接続ガス栓	1.0	個	3,410	3,410
給湯用ガス栓	1.0	個	3,080	3,080
掘削費 (0.3m*0.5m*10.0m)	1.5	m ³	6,050	9,075
合 計	-		-	92,719
(内消費税)	-		-	(8,429)